

LOCTITE[®]

Teroson

Ochrona Antykorozyyjna



Henkel



Ochrona antykorozyjna**5 - 9**

Terotex-Super 3000 jasny	5
Terotex-Super 3000 czarny	5
Preparat odporny na uderzenie kamieni w aerozolu jasny	5
Terotex-Record 2000 HS czarny	6
Wosk do ochrony podwozia w aerozolu.....	6
Preparat odporny na uderzenie kamieni w aerozolu czarny	6
Terotex-Airless	7
Multi-Wax Spray	7
Terotex Wax	7
Terotex-HV 400	8
Wosk w aerozolu	9
Zinc Spray	9
Super Rost Killer - odrdzewiacz	9

Urządzenia natryskujące**10 - 12**

Ciśnieniowy pistolet pneumatyczny do podwozia.....	10
Urządzenie natryskowe 14:1 (SATA)	10
Pistolet do nakładania powłok strukturalnych.....	10
Pistolet podciśnieniowy do podwozia.....	11
Pistolet ciśnieniowy S/W do profili zamkniętych.....	12
Sonda hakowa	12
Sonda giętka	12

Czyszczenie i pielęgnacja rąk**13 - 14**

Krem ochronny	13
Terocrema	13
Teroquick - Pasta do mycia rąk.....	13
Teroquick Dozownik	13
7850 Pasta do mycia rąk	14
7855 Środek czyszczący do rąk dla lakierników i mechaników.....	14

Spis treści według numerów katalogowych - produktów


10094	Ciśnieniowy pistolet pneumatyczny do podwozia	sztuka	10
138.43 X	Terocrema	100 ml	13
106.84 N	Pistolet podciśnieniowy do podwozia	sztuka	11
114.59 F	Terotex Wax	1 L	7
119.48 M	Multi-Wax Aerozol	500 ml	7
120.96 Y	Terotex Wax	60 l	7
141.78 L	Terotex-HV 350	1 l	8
143.99 B	Pistolet ciśnieniowy S/W do profili zamkniętych	sztuka	12
14608	Super Rost Killer - odrdzewiacz	200 ml	9
146.61 L	Terotex-Airless	60 kg	7
153.48 H	Pistolet podciśnieniowy do podwozia	sztuka	11
155.64 S	Preparat odporny na uderzenie kamieni w aerozolu jasny	500 ml	5
155.71 A	Wosk w aerozolu	500 ml	9
156.79 S	Preparat odporny na uderzenie kamieni w aerozolu czarny	500 ml	6
157.03 T	Sonda hakowa	sztuka	12
157.14 F	Teroquick Dozownik	sztuka	13
157.90 Y	Sonda giętka	sztuka	12
158.18 T	Zinc Spray	400 ml	9
160.01 S	Terotex-HV 350	60 l	8
160.02 T	Terotex-HV 350	10 l	8
160.18 L	Wosk do ochrony podwozia w aerozolu	500 ml	6
167.40 W	Teroquick - Pasta do mycia rąk	12,5 l	13
167.51 H	Krem ochronny	600 ml	13
16738	Super Rost Killer - odrdzewiacz	500 ml	9
169.65 Q	Terotex-HV 400	1 L	8
169.76 C	Terotex-HV 400	10 l	8
169.85 M	Terotex-HV 400	60 l	8
171.59 B	Terotex-Record 2000 HS czarny	1 L	6
182.77 R	Terotex-Super 3000 jasny	1 L	5
182.78 S	Terotex-Super 3000 czarny	1 L	5
191.93 M	Teroquick - Pasta do mycia rąk	350 ml	13
30634	7850 Pasta do mycia rąk	400 ml	14
30640	7850 Pasta do mycia rąk	3 L	14
31031	7855 Środek czyszczący do rąk dla lakierników i mechaników	400 ml	14
B460 H	Pistolet do nakładania powłok strukturalnych	sztuka	10
ZEPK 8300	Urządzenie natryskowe 14:1 (SATA)	sztuka	10

Zabezpieczenie przed uderzeniami kamieni

- Terotex-Super 3000 jasny
- Terotex-Super 3000 czarny
- Preparaty w aerozolu, jasny i czarny
- Variodur aqua
- Variodur classic

Zabezpieczenie antykorozyjne otworów i zagłębień

- Terotex-HV 400
- Wosk w aerozolu

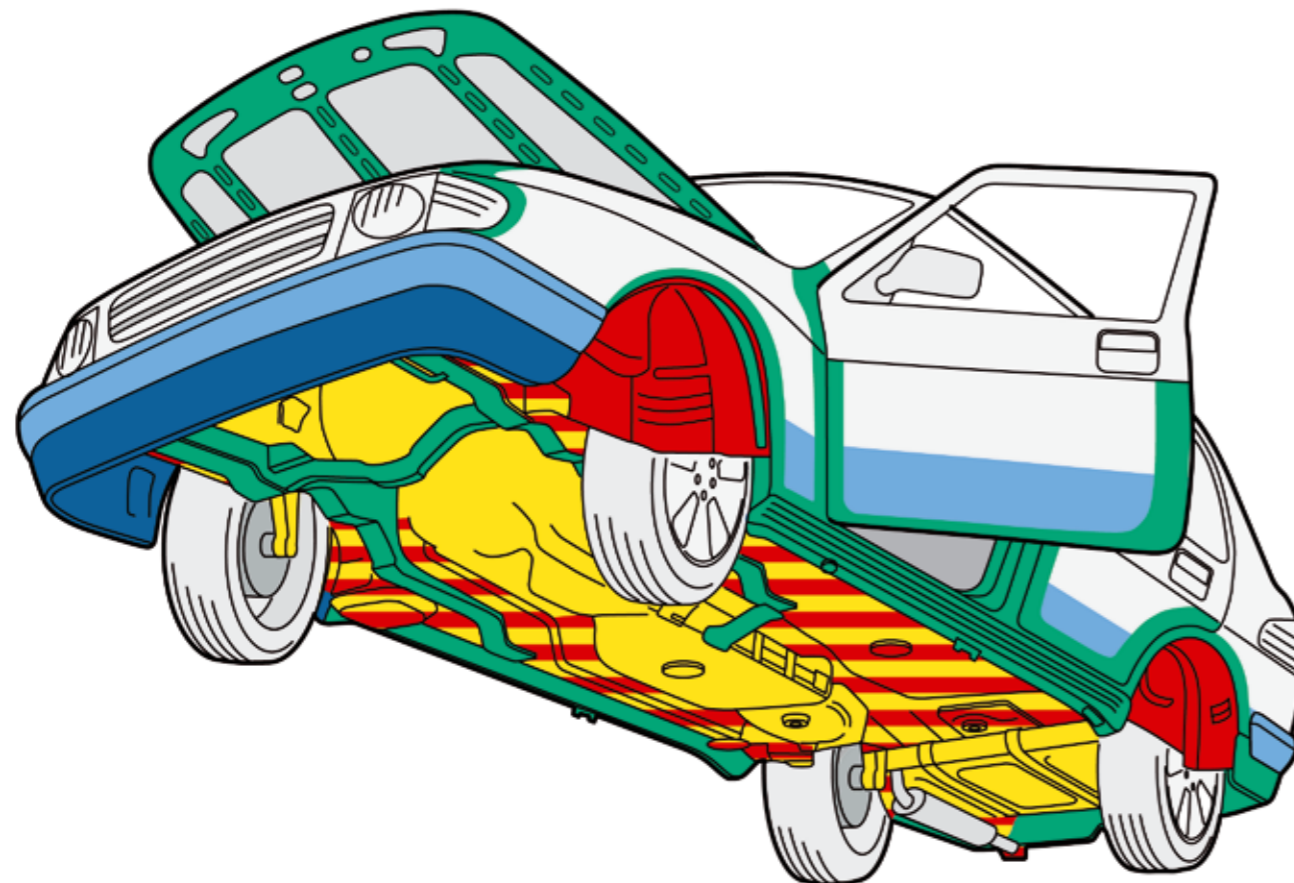

Zabezpieczenie antykorozyjne i konserwacja

- Terotex-Wax (antracyt)
- Multi-Wax Spray (jasno-przezroczysty)
- Wosk do powlekania podwozia

Zabezpieczenie antykorozyjne podwozia/wygluszenie/zabezpieczenie antyodpryskowe

- Terotex-Record 2000 czarny, szary i biały
- Terotex-Airless



Terotex-Super 3000 Jasny

Zabezpieczenie przed uderzeniami kamieni

Elastyczna powłoka zawierająca rozpuszczalnik, która nakładana jest na dolne, boczne elementy karoserii. Tworzy powłokę odporną na ścieranie, amortyzującą uderzenia kamieni. Może być lakierowana bezpośrednio po nałożeniu.

- Stosowana jest do odnawiania lub dodatkowego zabezpieczenia elementów karoserii takich jak nadkola, przednie i tylne pasy, błotniki, progi, itp.
- Możliwe jest barwienie masy poprzez dodanie lakieru samochodowego (w proporcji maksymalnie 30% lakieru).

Baza: Sztuczne żywice
Kolor: Jasny beż
Czyszczenie: Zmywacz R



Opakowanie	Zawartość	Opakowanie	Numer katalogowy
Puszka	1 l	12	182.77 R

Opakowanie	Zawartość	Opakowanie	Numer katalogowy
Aerazol	500 ml	12	155.64 S
Aerazol (kolor czarny)	500 ml	12	156.79 S



Terotex-Super 3000 Czarny

Zabezpieczenie przed uderzeniami kamieni

Elastyczna powłoka zawierająca rozpuszczalnik, która nakładana jest na dolne, boczne elementy karoserii. Tworzy powłokę odporną na ścieranie, amortyzującą uderzenia kamieni. Może być lakierowana bezpośrednio po nałożeniu.

- Stosowana jest do odnawiania lub dodatkowego zabezpieczenia części elementów karoserii takich jak nadkola, przednie i tylne pasy, błotniki, progi, itp.
- Używana do zabezpieczania części po naprawach blacharskich.

Baza: Sztuczne żywice
Kolor: Czarny
Czyszczenie: Zmywacz R



Opakowanie	Zawartość	Opakowanie	Numer katalogowy
Puszka	1 l	12	182.78 S

Preparat odporny na uderzenia kamieni w aerozolu

Powłoka na bazie żywic sztucznych, która jest drobno rozpylana na przednie i tylne nadkola oraz na dolne, boczne elementy karoserii samochodowych. Służy do miejscowego natryskiwania i prac wykończeniowych.

- Tworzy czarną powłokę odporną na uderzenia kamieni.
- Stosowana miejscowo oraz do zabezpieczenia części po naprawach blacharskich.
- Używana jako warstwy podkładowe przy zabezpieczaniu powłokami antykorozyjnymi na bazie PVC.

Baza: Tworzywa sztuczne
Kolor: Jasny, czarny
Czyszczenie: Zmywacz R / Rozpuszczalnik D
Nie stosować na świeży lakier!





Terotex-Record 2000 HS Czarny

Trwale elastyczna powłoka nie zawierająca związków bitumicznych stosowana do ochrony antykorozyjnej podwozi.

- Służy jako dodatkowe zabezpieczenie fabrycznych powłok ochronnych podwozia.
- Używana do zabezpieczania i wygłuszenia części podwozia takich jak nadkola i błotniki.

Baza: Kauczuk i żywice
Kolor: Czarny, szary i biały
Czyszczenie: Zmywacz FL



Opakowanie	Zawartość	Opakowanie	Numer katalogowy
Puszka (kolor czarny)	1 l	12	171.59 B
Puszka (kolor szary)	1 l	12	171.54 W
Puszka (kolor biały)	1 l	12	171.64 G

Teroson UBC Masa do podwozia

Preparat do konserwacji wszystkich rodzajów fabrycznych powłok do podwozi, uzupełniania istniejących powłok ochronnych z PCV oraz powłok na bazie gumy/żywicy

- Do zabezpieczania niewielkich powierzchni i do wykańczania miejsc po drobnych naprawach.
- Powłoka nakładana na części lakierowane i/lub pokryte podkładem.

Baza: Guma i żywica
Kolor: Czarny



Opakowanie	Zawartość	Opakowanie	Numer katalogowy
Aerazol	500 ml	12	803863

Wosk do ochrony podwozia w aerozolu

Wosk nie zawierający związków bitumicznych, używany jako środek antykorozyjny do podwozi samochodowych.

- Służy do pokrywania trudno dostępnych miejsc takich jak wnęki, zagłębienia i zagięcia, w których zazwyczaj powstają ogniska korozji.
- Używany jako dodatkowa warstwa ochronna na powłoki wykonane z PVC, kauczuku/żywicy, żywicy/kauczuku oraz woskowanych części podwozia.

Baza: Wosk
Kolor: Antracyt
Czyszczenie: Zmywacz FL



Opakowanie	Zawartość	Opakowanie	Numer katalogowy
Aerazol	500 ml	12	160.18 L

Terotex-Airless

Ochrona podwozia

Antykorozyjna powłoka ochronna o zwiększonej elastyczności, na bazie związków bitumicznych z dużą zawartością kauczuku. Używana do krycia dużych powierzchni.

Należy nakładać przy użyciu: SATA Spray 14:1

Baza: Związki bitumiczne/kauczuk
Kolor: Czarny
Czyszczenie: Zmywacz FL



Opakowanie	Zawartość	Opakowanie zbiorcze	Numer katalogowy
Beczka	60 kg	1	146.61 L

Terotex Wax

Wosk do ochrony antykorozyjnej podwozi

Łatwa w zastosowaniu antykorozyjna powłoka ochronna do zabezpieczenia podwozi samochodowych.

- Nakładana dodatkowo na fabrycznie zastosowane powłoki zabezpieczające wykonane z materiałów na bazie PVC, wosku/PVC, bitumu/kauczuku oraz kauczuku/żywicy.
- Stosowana do prac wykończeniowych.
- Używana jako wykończenie prac lakierniczych po naprawach blacharskich.

Należy nakładać przy użyciu: SATA Spray 14:1

Baza: Woski i polimery
Kolor: Antracyt
Czyszczenie: Zmywacz FL, myjki ciśnieniowe



Opakowanie	Zawartość	Opakowanie	Numer katalogowy
Puszka	1 l	12	114.59 F
Beczka	60 l	1	120.96 Y

Multi-Wax Aerosol

Uniwersalny wosk w aerozolu

Jasny, przezroczysty wosk stosowany jako materiał konserwujący i zabezpieczający przed korozją. Używany zarówno podczas eksploatacji jak i naprawy. Pojemnik wyposażony jest w dyszę rozpylającą, która umożliwia nakładanie szerokiego i płaskiego strumienia preparatu. Dodatkowa wydłużona dysza rozpylająca pozwala dotrzeć do trudno dostępnych miejsc.

- Specjalna dysza z płaską końcówką zapewnia nałożenie równej powłoki.
- Używany do konserwacji i naprawy.
- Stosowany do ochrony antykorozyjnej różnych urządzeń i narzędzi.
- Trwale zabezpiecza trudno dostępne elementy karoserii.

Multi-Wax Spray jest szczególnie przydatny do zabezpieczenia antykorozyjnego samochodów, które nie były eksploatowane przez dłuższy czas. Stosowany jest także do konserwacji narzędzi ogrodniczych takich jak kosiarki, węże ogrodowe, szpadle.



Opakowanie	Zawartość	Opakowanie	Numer katalogowy
Aerazol	500 ml	24	119.48 M



Terotex-HV 350

Zastosowania jak w przypadku produktu Terotex-HV 400.

- Zawiera dużą ilość składników antykorozyjnych.
- Nie spływa - penetracja > 35 mm.
- Posiada łagodny charakterystyczny zapach.

Po zastosowaniu preparatu należy dokładnie przewietrzyć wnętrze samochodu.

Baza: Woski, polimery, środki antykorozyjne
 Kolor: Jasno beżowy
 Czyszczenie: Zmywacz FL



Opakowanie	Zawartość	Opakowanie zbiorcze	Numer katalogowy
Puszka	1 l	12	141.78 L
Metalowy pojemnik	10 l	1	160.02 T
Beczka	60 l	1	160.01 S



Terotex-HV 400

Materiał zabezpieczający przed korozją, który zawiera niewielką ilość rozpuszczalników oraz dużą ilość substancji stałych. Produkt można nakładać w niskich temperaturach (od 10°C). W warsztatach samochodowych Terotex-HV 400 używany jest głównie do zabezpieczania i konserwacji profili zamkniętych.

Baza: Woski, polimery, dodatki antykorozyjne
 Kolor: Miodowy
 Czyszczenie: Zmywacz FL



Opakowanie	Zawartość	Opakowanie zbiorcze	Numer katalogowy
Puszka	1 l	12	169.65 Q
Metalowy pojemnik	10 l	1	169.76 C
Beczka	60 l	1	169.85 M

Wosk w aerozolu

Produkt ten jest lekko tikiotropowym roztworem, który daje się dobrze rozpylać. Natryskiwany jest przy pomocy długiego aplikatora, który umożliwia zabezpieczenie otwartych i widocznych szczelin oraz otworów. Bez długiego aplikatora stosowany jest do natryskiwania na powierzchnię. Produkt ten doskonale nadaje się do miejscowego zabezpieczenia i prac wykończeniowych na małych powierzchniach po naprawach blacharskich i lakierniczych.

Baza: Woski i środki antykorozyjne
 Kolor: Jasno beżowy
 Czyszczenie: Zmywacz FL



Opakowanie	Zawartość	Opakowanie zbiorcze	Numer katalogowy
Aerazol	500 ml	12	155.71 A



Podkład antykorozyjny w aerozolu

Farba podkładowa do gruntowania surowych blach karoseryjnych, które przeznaczone są do lakierowania albo pokrycia innymi powłokami np. środkami ochrony podwozia. Posiada bardzo dobrą przyczepność do czystych powierzchni metalowych. Nie zawiera ołowiu. Czas schnięcia ok. 30 min.

Baza: Lakier nitro
 Kolor: Jasno szary
 Czyszczenie: Zmywacz D lub aceton



Opakowanie	Zawartość	Opakowanie zbiorcze	Numer katalogowy
Aerazol	400 ml	12	1119478

Loctite 7505

Odrdzewiacz
 Zwalcza rdzę zamieniając ją w stabilne związki żelaza. Zabezpiecza przed dalszą korozją poprzez zablokowanie dopływu powietrza i wilgoci.

- Odrdzewiacz na bazie wody, który nie zawiera związków ołowiu.
- Zamienia korozję w stabilne związki żelaza, co umożliwia lakierowanie.
- Zapobiega ponownej korozji.



Opakowanie	Zawartość	Opakowanie zbiorcze	Numer katalogowy
Butelka plastikowa	90 ml	48	C16716
Butelka plastikowa	200 ml	12	14608
Butelka plastikowa	500 ml	6	16738
Butelka plastikowa	1000 ml	6	15214



Zinc Spray

Natryskiwany podkład antykorozyjny do blach karoseryjnych, stosowany do cynkowania spoin i zgrzeń blach ocynkowniczych, które nie będą później lakierowane.

- Przewodzi prąd elektryczny na mokro i na sucho.
- Należy odczekać 8-12 godzin przed lakierowaniem.
- Stosowany do zabezpieczania blach karoseryjnych przed zgrzewaniem i spawaniem (MIG).

Baza: Cynk z klejami epoksydowymi
 Kolor: Szary
 Czyszczenie: Aceton



Opakowanie	Zawartość	Opakowanie zbiorcze	Numer katalogowy
Aerazol	400 ml	12	158.18 T



Pressure Cup Gun

Ciśnieniowy pistolet pneumatyczny do zabezpieczania podwozia Pistolet zaopatrzony jest w zawór bezpieczeństwa - do 5 bar. Ciśnienie w pistolecie regulowane jest za pomocą wbudowanego czulego regulatora.

Preparat użyty do natryskiwania pozostaje w zbiorniku pistoletu, co pozwala na zachowanie czystości i porządku w miejscu pracy.

Po użyciu pistolet należy wyczyścić poprzez przetarcie rozpylacza za pomocą Zmywacza FL. Dokładne czyszczenie pistoletu konieczne jest jedynie w przypadku zmiany preparatu do natryskiwania, np. zmiany produktu na bazie wosku na produkt zawierający tworzywa sztuczne.

Dostosowany do:	Zawartość	Opakowanie zbiorcze	Numer katalogowy
1-l-Puszka	sztuka	1	10094

Structure Cup Gun

Pistolet do nakładania powłok strukturalnych
Pistolet do natryskiwania mieszanki produktu Terotex Super 3000 z lakierem.



Dostosowany do:	Zawartość	Opakowanie zbiorcze	Numer katalogowy
	sztuka	1	B 460H



Spray Tool 14:1 (SATA)

Urządzenie natryskowe 14:1 (SATA)

Urządzenie służy do pokrywania zarówno dużych powierzchni jak i załamań oraz zagięć poprzecznych i podłużnych belek na podwoziu. Rozpylacz natryskujący doskonale równą powłokę, praktycznie bez wytwarzania mgiełki preparatu. Urządzenie wyposażone jest w mieszadło i precyzyjną dyszę pozwalającą na rozpylanie dokładnie odmierzonych dawek preparatu. Zmienne ciśnienie w rozpylaczu powietrznym pozwala z jednej strony na dokładne dawkowanie powłok takich jak Terotex-Airless, a z drugiej strony bezmgłowe rozpylanie powłok woskowych takich jak Terotex-Wax.

Dostosowany jest do użytku przemysłowego z 60 litrowymi beczkami.

Nr katalogowy Terotex-Wax antracyt 120.96 Y
Nr katalogowy Terotex-Airless czarny 146.61 L

Dostosowany do:	Zawartość	Opakowanie zbiorcze	Numer katalogowy
Mieszanka HKU 14:1	sztuka	1	ZEPK 8300



Teroson UBC Gun

Pistolet podciśnieniowy do podwozia

Pistolet ten stosowany jest do natryskiwania produktów z 1 litrowych puszek. Urządzenie przeznaczone jest do następujących produktów:

- Terotex Record 2000
- Terotex Wax
- Terotex Ultra
- Terotex Super 3000

Pistolet pozwala na uzyskanie odpowiedniej struktury powierzchni nawet przy zastosowaniu wyjątkowo gęstych środków. Pistolet wykonany jest z metalu oraz posiada plastikową rączkę. Ciśnienie robocze wynosi od 3 do 5 bar. Po zakończeniu pracy należy wyczyścić pistolet środkiem czyszczącym odpowiednim do użytego preparatu.

Należy również wyczyścić otwory doprowadzające powietrze do pojemnika znajdujące się na obudowie pistoletu.

Dostosowany do:	Zawartość	Opakowanie zbiorcze	Numer katalogowy
1-l-Puszka	sztuka	1	106.84 N



Dostosowany do:	Zawartość	Opakowanie zbiorcze	Numer katalogowy
Teroson UBC Spray Gun A-3618 VZ/STA	sztuka	1	153.48 H



S/W Pressure Cup Gun

Pistolet ciśnieniowy do profili zamkniętych

Zbiornik aluminiowy o pojemności 1 litra. Ciśnienie robocze: 6 bar, maksymalnie 10 bar.

Pistolet wyposażony jest w przełącznik pracy zimą lub latem (S=latem, W=zimą). Posiada szybkozłączkę, która pozwala na przyłączenie sondy długiej (nylonowej) lub sondy hakowej.

W skład zestawu wchodzi następujące sondy:

- Sonda długa (nylonowa) o średnicy 6 mm z owalną dyszą o długości 1500 mm i końcówką do szybkozłączki,
- Sonda hakowa z 50 cm uchwytem, końcówką zagiętą pod kątem 90° i dyszą o średnicy 4 mm oraz zabezpieczeniem przeciw zginaniu sondy.

Dostępne jest dodatkowe wyposażenie do nakładania wosków i powłok ochronnych podwozia.

Dostosowany do prod. Terotex:	Zawartość	Opakowanie zbiorcze	Numer katalogowy
HV 200 extra, HV 350, HV 400, Wax-UBC, Wosku ochronnego	sztuka	1	143.99 B

Giętka sonda nylonowa (długa)

Sonda o długości 1500 mm i średnicy 6 mm z dyszą natryskującą do przodu i do tyłu oraz szybkozłączką. Służy do natryskiwania preparatów w ciasnych i trudno dostępnych długich profilach zamkniętych.

Dysza rozpyla dookoła zamkniętym strumieniem. Sonda dostosowana jest do pistoletów z szybkozłączką:

Pistoletu S/W
Nr katalogowy 143.99 B



Sonda hakowa

Sonda z uchwytem o długości 50 cm, zaopatrzona w sprężynkę chroniącą przed załamaniem się oraz zagiętą pod kątem 90° końcówką i szybkozłączką.

Końcówka hakowa posiada dyszę Venturiego o średnicy 4 mm. W połączeniu z hakową sondą Venturiego służy do natryskiwania preparatów uszczelniających w trudno dostępnych otworach.

Za pomocą sondy hakowej Venturiego (4 mm) możliwe jest natryskiwanie zabezpieczeń drzwi samochodu bez demontażu wykładziny. Dostosowana jest do następujących pistoletów z szybkozłączką:

Pistoletu S/W
Nr katalogowy 143.99 B

Akcesoria	Zawartość	Opakowanie zbiorcze	Numer katalogowy
Giętka sonda nylonowa	sztuka	1	157.90 N
Sonda hakowa	sztuka	1	157.03 T

Wymienione sondy dostosowane są do natryskiwania produktów: HV 350, HV 400



Krem ochronny

Chroni ręce przed trudnymi do usunięcia zabrudzeniami takimi jak farby, kleje, czy środki do konserwacji podwozia.

Krem należy wetrzeć w skórę przed rozpoczęciem pracy i osuszyć przez 1 - 2 minuty.

Zabezpiecza skórę przed wnikaniem zanieczyszczeń. Po skończonej pracy dłonie należy umyć wodą.



Opakowanie	Zawartość	Opakowanie zbiorcze	Numer katalogowy
Butelka	600 ml	12	167.51 H

Teroquick - pasta do mycia rąk

Do szybkiego i dokładnego mycia rąk.

- Łagodny dla skóry
- Nie zawiera piasku
- W każdym 8.5 kg wiadrze załączona jest szczoteczka do rąk



Opakowanie	Zawartość	Opakowanie zbiorcze	Numer katalogowy
Puszka	300 g	36	191.93 M
Wiadro	8.5 kg	1	167.40 W



Terocreme

Biały, pielęgnacyjny balsam do skóry o niskiej zawartości tłuszczu, stworzony w oparciu o olej roślinny i wodę. Zawiera wosk pszczeły i pozostawia skórę przyjemnie nawilżoną, ale pozbawioną uczucia tłustości po każdej aplikacji.

- Nie zawiera silikonu
- Jest produktem o niskiej zawartości tłuszczu
- Reguluje poziom nawilżenia skóry
- Pozostawia przyjemne uczucie na skórze po każdej aplikacji
- Wzmacnia naturalne mechanizmy ochronne skóry
- Chroni skórę przed wpływem czynników środowiskowych, gorącem i zimnem



Baza: Olej roślinny i woda

Opakowanie	Zawartość	Opakowanie zbiorcze	Numer katalogowy
Tuba	100 ml	12	138.43 X

Dozownik Teroquick

Praktyczny i ekonomiczny dozownik dla pasty do rąk Teroquick. Do napełniania z pojemnika 12,5l

- pojemność 2,5 l



Opakowanie	Zawartość	Opakowanie zbiorcze	Numer katalogowy
Sztuka	-	1	157.14 F



**7850 Hand Cleaner
pasta do mycia rąk**

Unikalna, naturalnie działająca pasta do mycia rąk. Wyprodukowana z owoców cytrusowych, ulegająca biologicznej degradacji. Nie zawiera olejów mineralnych i syntetycznych. Z domieszką naturalnego pumeksu o szczególnie skutecznym działaniu.

Po umyciu ręce pachną przyjemnie i naturalnie.

- Naturalne działanie
- Może być stosowana bez wody
- Ulega biologicznej degradacji
- Nie pozostawia tłustej warstwy

**7855 Hand Cleaner środek czyszczący
do rąk dla lakierników i mechaników**

Łagodny środek jako alternatywa dla agresywnych środków czyszczących. Usuwa delikatnie z rąk: farbę, klej, lakier, żywicę, silikon, smar stały i inne trudno rozpuszczalne zabrudzenia.

Zawiera obok drobno zmielonego pumeksu, także cztery substancje chroniące skórę: lanolinę, aloes, olej z jojoby i witaminę E.

- Usuwa trudne do usunięcia zabrudzenia
- Ulega biologicznej degradacji

Opakowanie	Zawartość	Opakowanie zbiorcze	Numer katalogowy
Butelka plastikowa	400 ml	12	30634
Butelka	3 l	4	30640

Opakowanie	Zawartość	Opakowanie zbiorcze	Numer katalogowy
Butelka plastikowa	400 ml	12	31031





Henkel Polska Sp. z o.o.
Loctite Engineering Adhesives

PL-02-672 WARSZAWA,
ul. Domaniewska 41
Tel. (022) 56 56 200
Faks (022) 56 56 222
Infolinia: 0-801-111-222
loctite.polska@pl.henkel.com
www.loctite.pl

LOCTITE Niezawodność w pracy

HERBENRECHT
Turning-Drilling Systems

Odkryj niezawodność w pracy z Loctite®
www.loctitesolutions.com

Produkty Loctite - sprawdzone przez Tomka Kuchara



**Ponad 50 aplikacji produktów Loctite i Teroson
w samochodzie rajdowym Peugeot 207 Super 2000**

® designates a trademark of Henkel KGaA or its Affiliates, registered in Germany and elsewhere © Henkel KGaA, 2007